

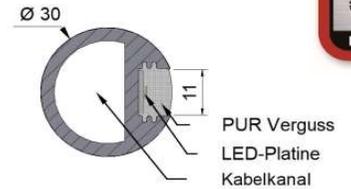





# LDR LED-Line Griff

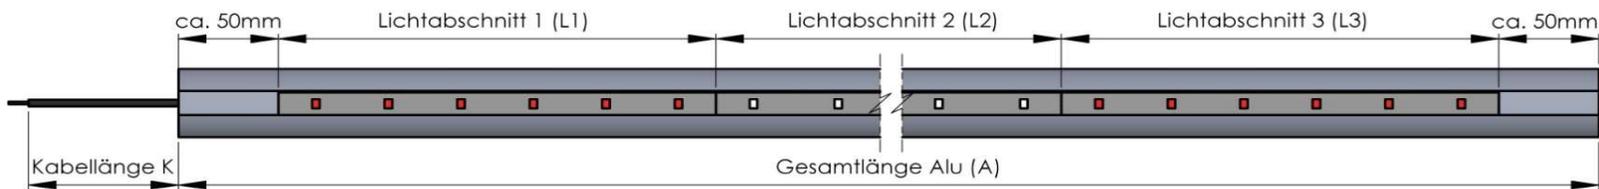

## Halter (H) :



1St. Halter  
110g

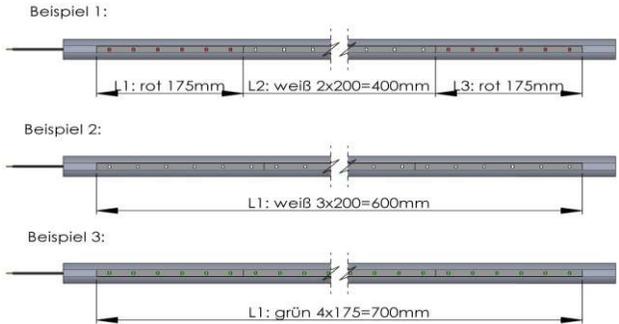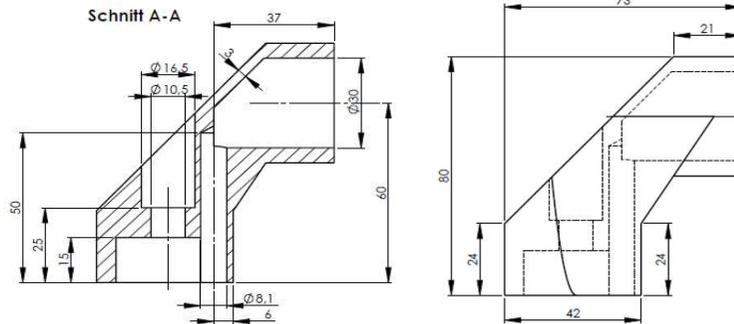

## Hinweise zur Konfiguration:

- Bitte beachten Sie bei der Konfiguration den benötigten Randabstand von 50mm!
- Profillänge beim Profil Griff 30mm sind bis max. 5300mm möglich
- Als Standard wird bei diesem Produkt die Platine A30 (Teilung 200mm, 30St. LEDs/m) verbaut.

Weitere Platinen-Varianten: A60 (60St. LEDs pro Meter, doppelter Lichtstrom) / Tageslichtweiß / Farbplatine B30 in blau, B35 in rot, grün, blau und orange oder RGB LEDs auf Anfrage

- Die gesamte Einbaulänge inkl. Halter (H) beträgt A+ (2x52mm)
- Rastermaß der Befestigungsbohrungen von Halter (H) beträgt Länge A+ (2x 30mm)
- Produktgewicht ca. 1,2kg/m ohne Halter

## Technische Daten:

- Farbtemperatur bei A30 Neutralweiß
- A30 (30St. LEDs/m) B35 6 LEDs/Teilung
- IP Schutzklasse in Anlehnung an 69K
- Umgebungstemperatur -40°C bis +50°C
- Produktmaterial Aluminiumprofil gepulvert
- RAL 1018 (standard) oder eloxiert E6/EV1
- + Polyurethan-Vollverguss
- Reach und RoHS konform

## Hinweise zur Installation:

- Die Sicherheitshinweise der Betriebs- und Montageanleitung sind einzuhalten!
- Die weiße Hauptbeleuchtung der Griffstange darf nur bei Fahrzeugstillstand verwendet werden.
- Idealerweise erfolgt eine Kopplung mit der Bordelektronik, die den Betrieb während der Fahrt blockiert! (z.B. Handbremse gelöst -> LEDs aus)
- Halten Sie in jedem Betriebszustand die jeweilige Betriebsspannung am LDR LED-Line Produkt ein!
- Original Anschlussleitung der LDR LED-Line Profile kurz halten!
- Die elektrische Installation muss durch Elektrofachkräfte / Mechatroniker erfolgen!
- Zuleitungen + Vorsicherungen müssen entsprechend der elektrischen Leistungsaufnahme der anzuschließenden LED-Line - Produkte dimensioniert werden!
- Leistungsaufnahme von Neutralweiß: 12W/m bei 12V und - 12,5W/m bei 24V.

| Anfrage: O       | Bestellung: O                  | Kunde:  | Kommission:   |                    |                       |                     | Datum: |
|------------------|--------------------------------|---|---|--------------------|-----------------------|---------------------|--------|
|                  | <b>Stückzahl:</b>              |   |   |                    |                       |                     |        |
|                  | <b>Lichtfarbe:</b>             | <b>Neutralweiß</b>  | <b>grün (527nm)</b>   | <b>rot (625nm)</b> | <b>orange (590nm)</b> | <b>blau (475nm)</b> |        |
|                  | <b>Teilung:</b>                | A30: 200mm  | 175mm   | 175mm              | 120mm                 | 175mm               |        |
|                  | <b>Leistung pro Teilung:</b>   | sh. Hinweise zur Installation.  | B35: 3,5W   | B35: 4,0W          | B50: 4,1W             | B35-4,5W            |        |
| <b>Abkürzung</b> |                                |   |   |                    |                       |                     |        |
| A                | Gesamtlänge Alu                |   |   |                    |                       |                     |        |
| L1               | Lichtabschnitt 1               |   |   |                    |                       |                     |        |
| L2               | Lichtabschnitt 2               |   |   |                    |                       |                     |        |
| L3               | Lichtabschnitt 3               |   |   |                    |                       |                     |        |
| U                | <b>Spannung 12V ODER 24V</b>   |   |   |                    |                       |                     |        |
| K                | Kabel L=750mm Standard         |   |   |                    |                       |                     |        |
| H                | Halter/Stützen                 | Ja O    Nein O  | bis 1300mm (A) 2-teilig, ab 1300mm (A) + Stützen im Raster ca.700mm _____ St. |                    |                       |                     |        |
| B                | <b>Oberfläche Aluprofil:</b>   | <b>Pulverbeschichtung RAL 1018 Zinkgelb: O Eloxal E6EV1: O Sonderfarbe: _____ auf Anfrage</b> |   |                    |                       |                     |        |
|                  | <b>Preis netto (EUR/Stk.):</b> |   |   |                    |                       |                     |        |
|                  | <b>Lieferzeit / Termin:</b>    |   |   |                    |                       |                     |        |