

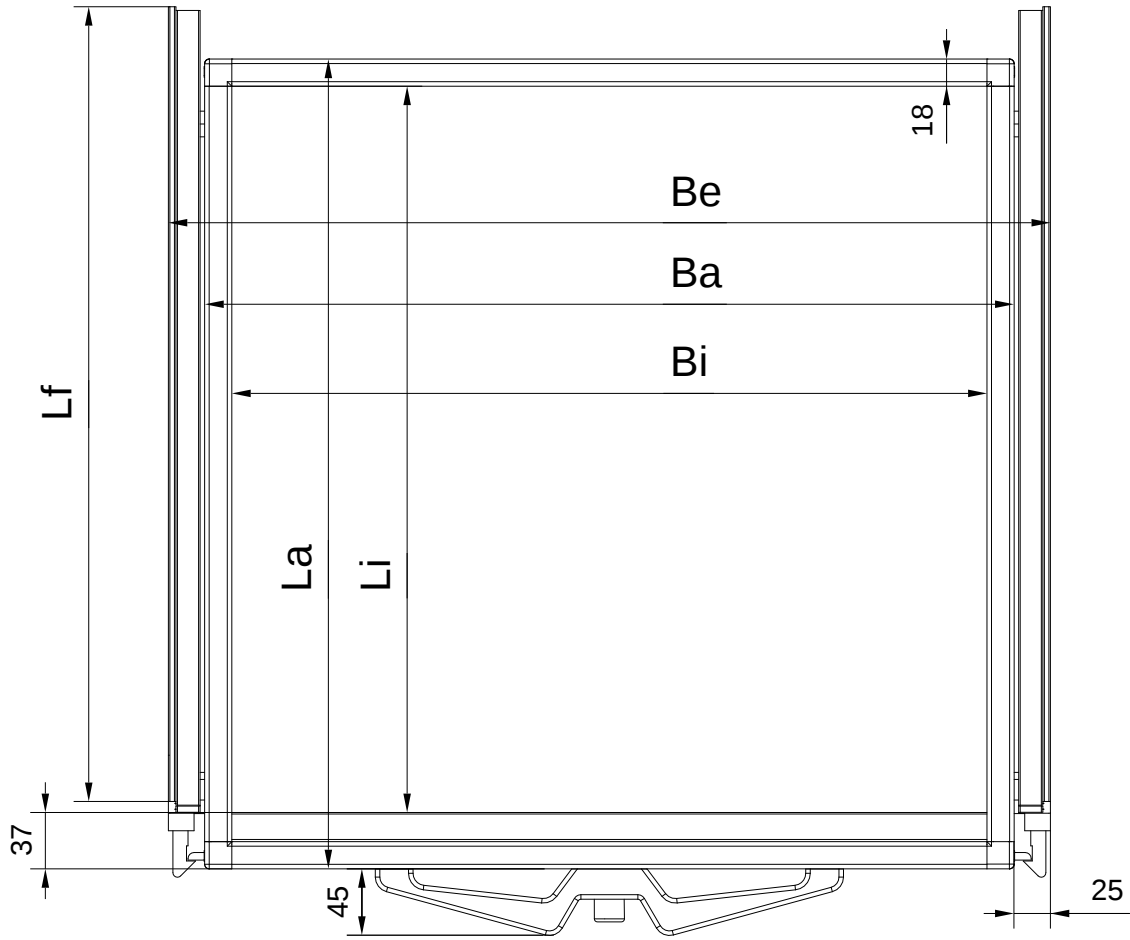



Diese Zeichnung darf weder vervielfältigt noch Dritten zugänglich gemacht werden.

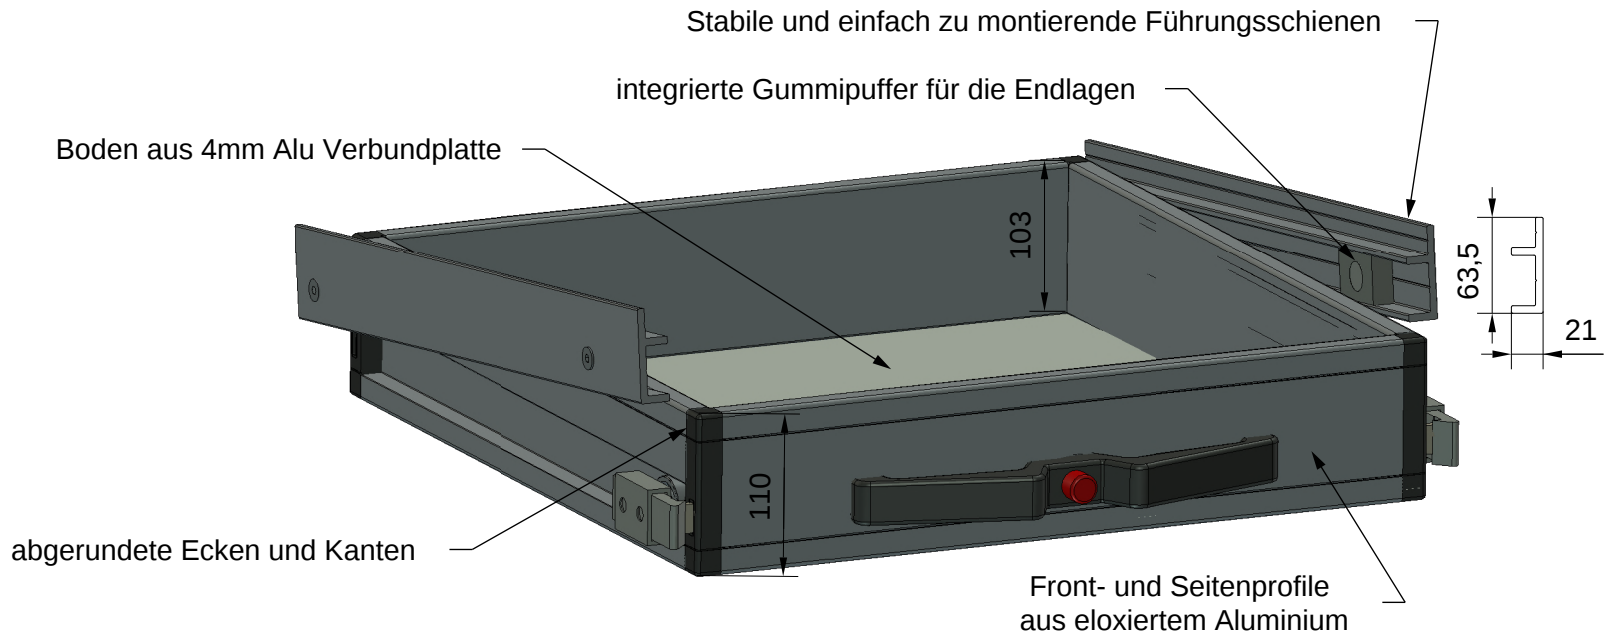

In Kombination mit Aluminium-Rollläden muss die effektive Durchladebreite zwischen den Führungsschienen berücksichtigt werden:

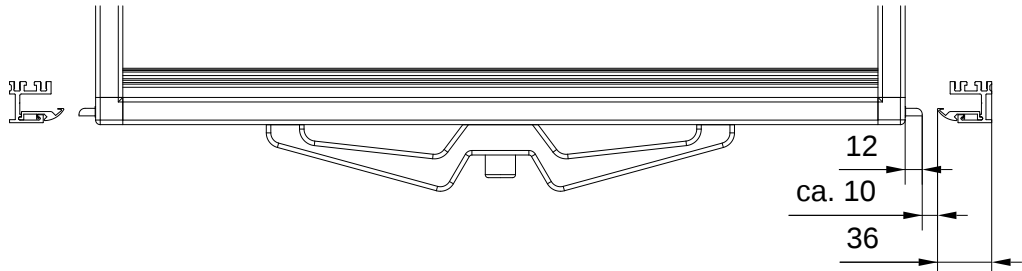

Datum:			
Wunschtermin:			
Kunde/Interessent:			
Kommission:			
Anfrage: ☐	Stückzahl und Abmessungen Ihrer Wunsch-Schubladen [mm]		
Bestellung: ☐	Schublade 1	Schublade 2	Schublade 3
Stückzahl:			
Bi	Lichte Breite Kasten innen		
Ba	Breite Kasten außen		
Be	Lichte Breite Einbau		
Li	Lichte Länge Kasten innen		
La	Länge Kasten außen		
Lf	Länge Führungsschienen		
Nettopreis pro Stück:			
Termin / Lieferzeit:			

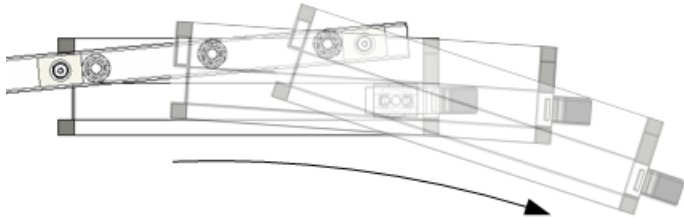

Auftrag/Kunde		Pos.	Allgemeintoleranzen	Oberfl.	Werkstoff	Gewicht		
		Stück	ISO 2768-mittel	eloxiert E6/EV1	Aluminium	[kg]		
www.ldr-rolltechnik.de			Datum	Name	Benennung Kippschublade Konfigurator			
			Bearb.	14.05.2015			P.Dostalek	
			Gepr.					
			A3	Projekt-Nr.		Zeichnung Nr.	Blatt 1 von 1	
c				Maßstab 1:5				
b								
a								
Zust.	Änderung	Datum	Name	Datei:	IRONCAD 4D .icd		Ers. für:	